

Klima-/Betriebsraum Schiebetür

einflügelige oder zweiflügelige Isoliertür für den speziellen Einsatz in Betriebsräumen o.ä.

TYP BS-1

Türblätter

Unter Druck mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, flammgeschützt nach Isonorm DIN 3285, ausgeschäumt, Blattstärke 45 mm (K-Wert = 0,6 W/m²K), eingeschäumte Versteifungskonstruktion und Verstärkungen für die Beschlagsbefestigung, Blattkante geschützt durch spezielles, elastisches Kunststoffprofil.

Blendrahmen

Aus bester nord. Kiefer komplett mit Schienenträger in entsprechender Metallverkleidung. Auf Wunsch aus Vollkunststoffrahmen (Stükanit) mit Metallverkleidung.

Beschläge

Schiebetürbeschlag in Alu-Ausführung, Muschelgriff auf der Innenseite und Bügelgriff auf der Außenseite. Auf Wunsch mit PZ-Schließung ausrüstbar.

Ausführung:

- In verzinktem Stahlblech.
- In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: weiß (RAL 9002 oder RAL 9010).
- In Alu-Blech AlMg-3, Design kreismattiert oder folienbeschichtetes verz. Stahlblech, Farbe (RAL 9001).
- In Chrom-Nickel-Stahl V2a, Mat.-Nr.4301, Design kreismattiert, oder Längsschliff (180er Korn).

Zubehör

Türen können auch mit Elektro-Automatik ausgerüstet werden.



Der Isoliertüren-Spezialist


W.Ermeling & Söhne

GmbH & Co. KG

Sliding Door for Air-Conditioned/Operational Rooms

Single- or double-leaf insulating door for special use in operational rooms, etc.

TYPE BS-1

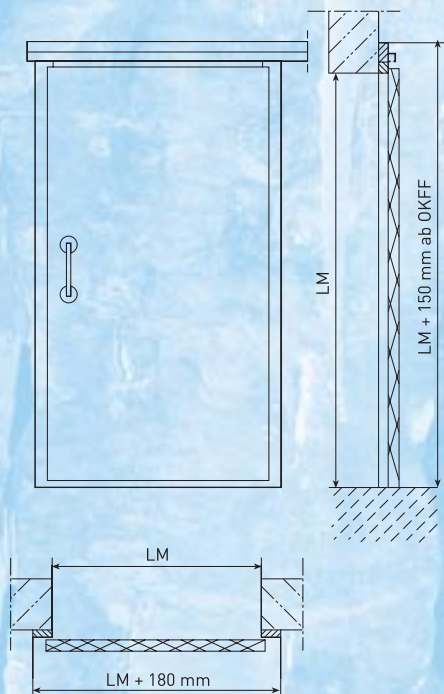

Door Leaves

Pressure-injected PUR-high-resistance foam, CFC-free, flame retardant according to DIN ISO 3285, leaf thickness 45 mm (K-value = 0.6 W/m²K), foamed strengthening pieces and reinforcements for fixing handles, leaf edges protected by a special elastic plastic profile.

Door Frame

High-quality Nordic pine, complete with rail support with resp. metal panelling. Plastic frame (Stükanit) with metal panelling upon request.

Handles

Sliding door handles in aluminium, recessed door handle on the inside and bow-type handle on the outside. Profile cylinder lock upon request.

Design:

- Galvanized sheet steel.
- Plastic-laminated, galvanized sheet steel (Pladur), colour: white (RAL 9002 or RAL 9010).
- Aluminium sheet AlMg-3, circular brush design or foil-coated galvanized sheet steel, colour (RAL 9001).
- Chrome nickel steel V2a, Material No. 4301, circular brush, or vertical brush design (grain size 180).

Accessories

Doors can also be equipped with e-automatic.