



## Klima-/Betriebsraumtür

einflügelige oder zweiflügelige Isoliertür für den speziellen Einsatz in Betriebs-, Computerräumen und klimatisierten Zonen.

# TYP MB-1/MB-2

### Türblätter

Unter Druck mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, flammgeschützt nach Isonorm DIN 3285, ausgeschäumt, Blattstärke 55 mm (K-Wert = 0,5 W/m<sup>2</sup>K), rundumlaufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, TPE grau, leicht austauschbar.

### Blendrahmen

Aus bester nord. Kiefer mit entsprechender Metallverkleidung, Metall-Winkelschwelle, einbaufertig mit verzinkten Mauerankern. Auf Wunsch Eckzarge aus Metall.

### Beschläge

Einsteckschloß mit Profilzylinder Schließung, sowie Rundform Drückergarnitur mit Langschildern.

### Ausführung:

- In verzinktem Stahlblech, Beschläge: Schwarz EPS beschichtet.
- In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: weiß (RAL 9002 oder RAL 9010) Beschläge: Schwarz EPS beschichtet.
- In Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verz. Stahlblech, Farbe (RAL 9001) Beschläge: hochglanzverchromte Aufschraubbänder mit schwarzer Drückergarnitur
- In Chrom-Nickel-Stahl V2a, Mat.-Nr.4301, Design kreismattiert, oder Längsschliff (180er Korn) Beschläge: hochglanzverchromte Aufschraubbänder mit schwarzer Drückergarnitur
- Auf Wunsch ist gegen Aufpreis die Ausführung mit Edelstahlbeschlägen möglich.



Der Isoliertüren-Spezialist

**W.Ermeling & Söhne**

GmbH & Co. KG

## Door for Air-Conditioned and Operational Rooms

Single or double-leaf insulating door for special use in operational rooms, computer rooms and air-conditioned zones.

# TYPE MB-1/MB-2

### Door Leaves

Pressure-injected PUR high-resistance foam, CFC-free, flame retardant in accordance with DIN ISO 3285, leaf thickness 55 mm (K-value = 0.5 W/m<sup>2</sup>K), all-round profiled joint, TPE grey, in grease resistant quality which can easily be exchanged.

### Door Frame


High-quality Nordic pine with respective metal panelling, metal threshold, ready to be installed with galvanized wall clamps. Special metal frame upon request.

### Handles

Plug-in lock with profile cylinder as well as round handle with long lock plates.

### Design:

- Galvanized sheet steel, handles: black powder coating.
- Plastic-laminated, galvanized sheet steel (Pladur), colour: white (RAL 9002 or RAL 9010). Handles: black powder coating.
- Aluminium sheet AlMg-3, circular brush design or foil-coated galvanized sheet steel, colour (RAL 9001). Handles: Highly-polished chromium-plated screw-on hinges with a black handle.
- Chrome nickel steel V2a, Material No. 4301, circular brush or vertical brush design (grain size 180). Handles: Highly-polished chromium-plated screw-on hinges with a black handle.
- Stainless steel handles possible for an extra charge.

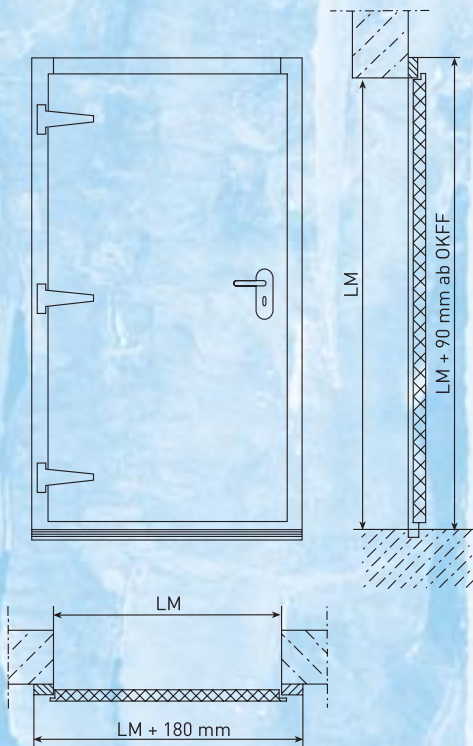

Der Isoliertüren-Spezialist

**W.Ermeling & Söhne**  
GmbH & Co. KG