

Hygieneraum-Drehtür

Einflügelige oder zweiflügelige Isoliertür für den speziellen Einsatz in Betriebs-, Computerräumen und Sozialräumen (Nassbereich).

NEUHEIT!

TYP MH-1 / MH-2



TYP MH

Türblätter

Ganzmetalltürblatt in Spezialausführung: mit Wärmebrückenunterbrechung aus Kunststoffprofil zur Stabilisation der Türblattkanten. Mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, flammgeschützt nach Isonorm DIN 3285 unter Druck ausgeschäumt, Gesamt-Blattstärke 40 mm (K-Wert = 0,67 W/m²K), mit eingeschäumten Stahlverstärkungen für die Beschlagsbefestigungen.

Blendrahmen

Als Ganzmetallzarge in Ausführung nach Wahl, verschweißt. Mit integriertem Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, leicht auswechselbar.

Beschläge

Behördenschloss Klasse III mit Edelstahlstulp, Profilzylinder und Rundform-Drücker als Rosettengarnitur (Kunststoff schwarz, alternativ Chrom-Nickel-Stahl). Dreiteilige, vernickelte Türbänder.

Ausführung

- In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: weiß (RAL 9002 oder RAL 9010).
- In Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verz. Stahlblech, Farbe (RAL 9001).
- In Chrom-Nickel-Stahl V2a, Mat.-Nr.4301, Design kreismattiert, oder Längsschliff (180er Korn).


Der Isoliertüren-Spezialist

W.Ermeling & Söhne
GmbH & Co. KG

Sanitation room door

Single or double-leaf insulating door for special use in operational rooms, computer rooms and social rooms (wet area).

TYPE MH-1 / MH-2

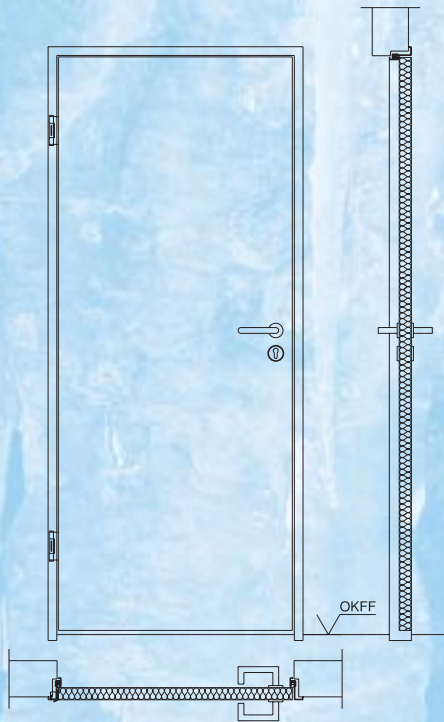

Door Leaves

All-metal door leaf in special styling: with thermal bridge interrupter out of a plastic profile for stabilisation of the door leaf hinge plates. With rigid PUR foam, CFC-free, flame retardant according to DIN ISO 3285, insulated under high pressure, total door leaf thickness 40 mm (thermal transfer = $0.67 \text{ W/m}^2\text{K}$) with inlaid foam insulated reinforced steel for the mounted fastener.

Door Frame

As all-metal border in a styling to be chosen by purchaser, welded. Replaceable with integrated sealing profile in grease-resistant quality.

Handles

Behördenschloss (mortice lock adequate for high standards) class III with stainless steel cover. Profile barrel and circular-latchkey as rosette fitting (plastic black alternative chrome-nickel steel). In three parts, nickel-plated strips.

Design

- Plastic-laminated, galvanized sheet steel (Pladur), colour: white (RAL 9002 or RAL 9010).
- Aluminium sheet AlMg-3, circular brush design or foil-coated galvanized sheet steel, colour (RAL 9001).
- Chrome nickel steel V2a, Material No. 4301, circular brush or vertical brush design (grain size 180).

Der Isoliertüren-Spezialist

W.Ermeling & Söhne
GmbH & Co. KG