



Türblätter

Unter Druck mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, flammgeschützt nach Isonorm DIN 3285, ausgeschäumt, Blattstärke 80 mm (K-Wert = 0,353 W/m²K), rundumlaufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, TPE grau, leicht austauschbar.

Blendrahmen

Aus bester nord. Kiefer mit entsprechender Metallverkleidung, Metall-Winkelschwelle, einbaufertig mit verzinkten Mauerankern. Auf Wunsch als Vollkunststoffrahmen (Stükanit) mit Metallverkleidung.

Beschläge

Schneckenpresshebel-schloß, serienmäßig mit Profilzylinder-Schließung und eingebauter Notauslösung, Drückergarnitur mit Führungsschildern, steigende Aufschraubbänder. Bei zweifl. Version: Treibriegelverschluss am Standflügel.

Ausführung:

- In verzinktem Stahlblech, Beschläge: Schwarz EPS beschichtet.
- In kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton: weiß (RAL 9002 oder RAL 9010) Beschläge: Schwarz EPS beschichtet.
- In Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert, oder folienbeschichtetes verz. Stahlblech, Farbe (RAL 9001) Beschläge: hochglanz verchromte Beschlagsteile (Zamak-Druckguß).
- In Chrom-Nickel-Stahl V2a, Mat.-Nr.4301, Design kreismattiert, oder Längsschliff (180er Korn) Beschläge: hochglanz verchromte Beschlagsteile (Zamak-Druckguß).
- Auf Wunsch ist gegen Aufpreis die Ausführung mit Edelstahlbeschlägen möglich.

Kühlraum-Drehtür

einflügelige oder zweiflügelige Isoliertür für den speziellen Einsatz in Kühlräumen (Plusbereich).

TYP MK-1/MK-2



Der Isoliertüren-Spezialist


W.Ermeling & Söhne

GmbH & Co. KG

Hinged Door for Chill Rooms

Single- or double-leaf insulating door for special use in chill rooms (plus zone).

TYPE MK-1 / MK-2

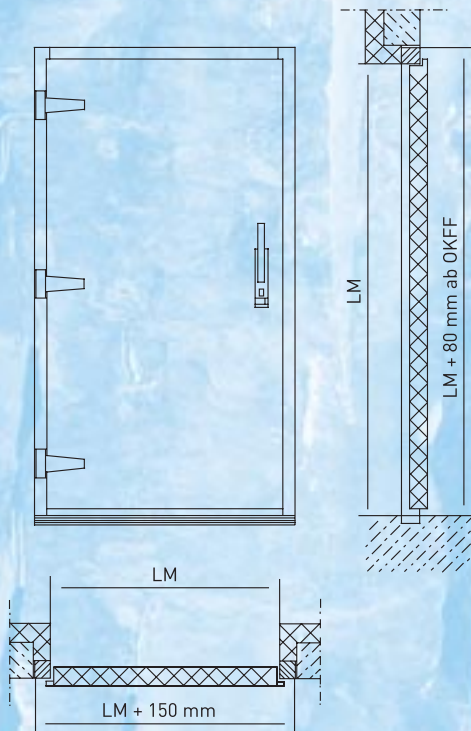

Door Leaves

Pressure-injected PUR-High-resistance foam, CFC-free, flame retardant according to DIN ISO 3285, leaf thickness 80 mm (K-value = 0.353 W/m²K), all-round profiled joint, TPE grey, in grease resistant quality which can easily be exchanged.

Door Frame

High-quality Nordic pine with respective metal panelling, metal threshold ready to be installed with galvanized wall cramps. Full plastic frame (Stükanit) with metal panelling upon request.

Handles

Lock, series profile cylinder lock with integrated emergency release, handle with lock plates, ascending screw-on hinges. Double-leaf version: Bolt lock on passive leaf.

Design:

- Galvanized sheet steel, handles: black powder coating.
- Plastic-laminated, galvanized sheet steel (Pladur), colour: white (RAL 9002 or RAL 9010). Handles: black powder coating.
- Aluminium sheet AIMg-3, circular brush design or foil-coated galvanized sheet steel, colour (RAL 9001). Handles: Highly-polished chromium-plated parts (Zamak pressure diecasting).
- Chrome nickel steel V2a, Material No. 4301, circular brush or vertical brush design (grain size 180). Handles: Highly-polished chromium-plated parts (Zamak pressure diecasting).
- Stainless steel handles possible for an extra charge.

Der Isoliertüren-Spezialist

W.Ermeling & Söhne
GmbH & Co. KG