



# Entnahmeluken

für den speziellen Einsatz in Kühl- und Gefrierräumen bis  $-24^{\circ}\text{C}$

## Türblätter

Unter Druck mit PUR-Hartschaum, FCKW-frei, flammgeschützt nach Isonorm DIN 3285, ausgeschäumt, rundumlaufendes Dichtungsprofil in fettbeständiger Qualität, TPE grau, leicht austauschbar.

## Blendrahmen

Aus bester nord. Kiefer mit entsprechender Metallverkleidung, einbaufertig mit verzinkten Mauerankern. Auf Wunsch als Vollkunststoffrahmen (Stükanit) mit Metallverkleidung.

## Beschläge

Hochglanzverchromte Schließeinheit mit verdecktem, einstellbarem Schließkloben. Auf Wunsch abschließbar mit Mini-Zylinder und verchromten Aufschraubbändern.

## Kühlraumluke MKL-1

Blattstärke 80 mm ( $K\text{-Wert} = 0,353 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).

## Gefrierraumluke MGL-1

Blattstärke 130 mm ( $K\text{-Wert} = 0,223 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), in Blendrahmen eingearbeitete Stockrahmenheizung (mit VDE Prüfzeichen), für 220 V Direktanschluß mit Bimetallregler.

Luken-Vorsetzwände mit beliebig vielen Luken oder Türen, können genau auf Maß angefertigt werden.

# TYP MKL-1 / MGL-1



Der Isoliertüren-Spezialist

**W.Ermeling & Söhne**  
GmbH & Co. KG

## Hatches

For special use in chill and freezer rooms up to  $-24^{\circ}\text{C}$

# TYPE MKL-1 / MGL-1

### Door Leaves

Pressure-injected PUR-high-resistance foam, CFC-free, flame retardant according to DIN ISO 3285, all-round profiled joint in grease resistant quality which can easily be exchanged.

### Door Frame

High-quality Nordic pine with respective metal panelling, ready to be installed with galvanized wall cramps. Full plastic frame (Stükanit) with metal panelling upon request.

### Handles

Highly-polished chromium-plated lock. Lockable with mini-cylinder and chromium-plated screw-on hinges upon request.



### Chill Room Hatch MKL-1

Leaf thickness 80 mm  
(K-value =  $0.353\text{ W/m}^2\text{K}$ ).

### Freezer Room Hatch MGL-1

Leaf thickness 130 mm  
(K-value =  $0.223\text{ W/m}^2\text{K}$ ), 220 V heating integrated in door frame (with VDE certificate) with bimetallic control.

Hatch walls with any number of hatches or doors can be produced exactly to size.

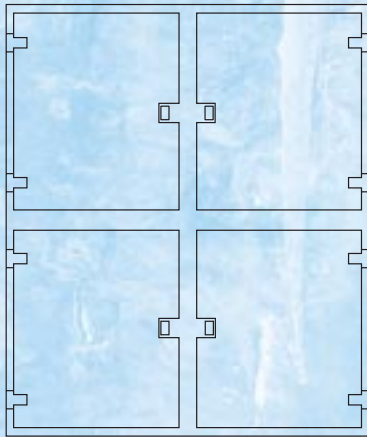

Der Isoliertüren-Spezialist

**W.Ermeling & Söhne**  
GmbH & Co. KG