

TYP MH-1 / MH-2

TÜRBLÄTTER

Stumpf einschlagendes Ganzmetalltürblatt in Spezialausführung: mit Wärmebrückenunterbrechung aus Kunststoffprofil zur Stabilisation der Türblattkanten. Nach DIN EN 13501-1 mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei), ausgeschäumt, Gesamt-Blattstärke 40 mm (K-Wert = 0,67 W/m²K), mit eingeschäumten Stahlverstärkungen für die Beschlagsbefestigungen. Auf Wunsch können auch überfälzte Türblätter angefertigt werden.

BLENDRAHMEN

Dreiteilige Umfassungszarge für den Einsatz in Ständerwerk oder Paneel-Wänden von 40-170 mm Wandstärke. Ausführung nach Wahl. Mit integriert eingestanzten Gummistopfen. Auf Wunsch können auch Blockzargen oder Klemmzargen aus Stükanit angefertigt werden. Verkleidet in Ausführung Ihrer Wahl.

BESCHLÄGE


Behördenschloss Klasse III mit Edelstahlstulp, Profilzylinder und Rundform-Drücker als Rosettengarnitur (Kunststoff schwarz, alternativ Chrom-Nickel-Stahl). Zweiteilige Edelstahl-Lappenbänder.

AUSFÜHRUNG

- in kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech (Pladur), Farbton RAL 9002 oder RAL 9010
- in Alu-Blech AIMg-3, Design kreismattiert oder folienbeschichtetes, verzinktes Stahlblech, Farbton RAL 9001
- in Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat-Nr. 4301, Design kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn)

Hygieneraum-Drehtür

Einflügelige (MH-1) oder zweiflügelige (MH-2) Isoliertür für den speziellen Einsatz in Betriebs-, Computer- und Sozialräumen (Nassbereich)

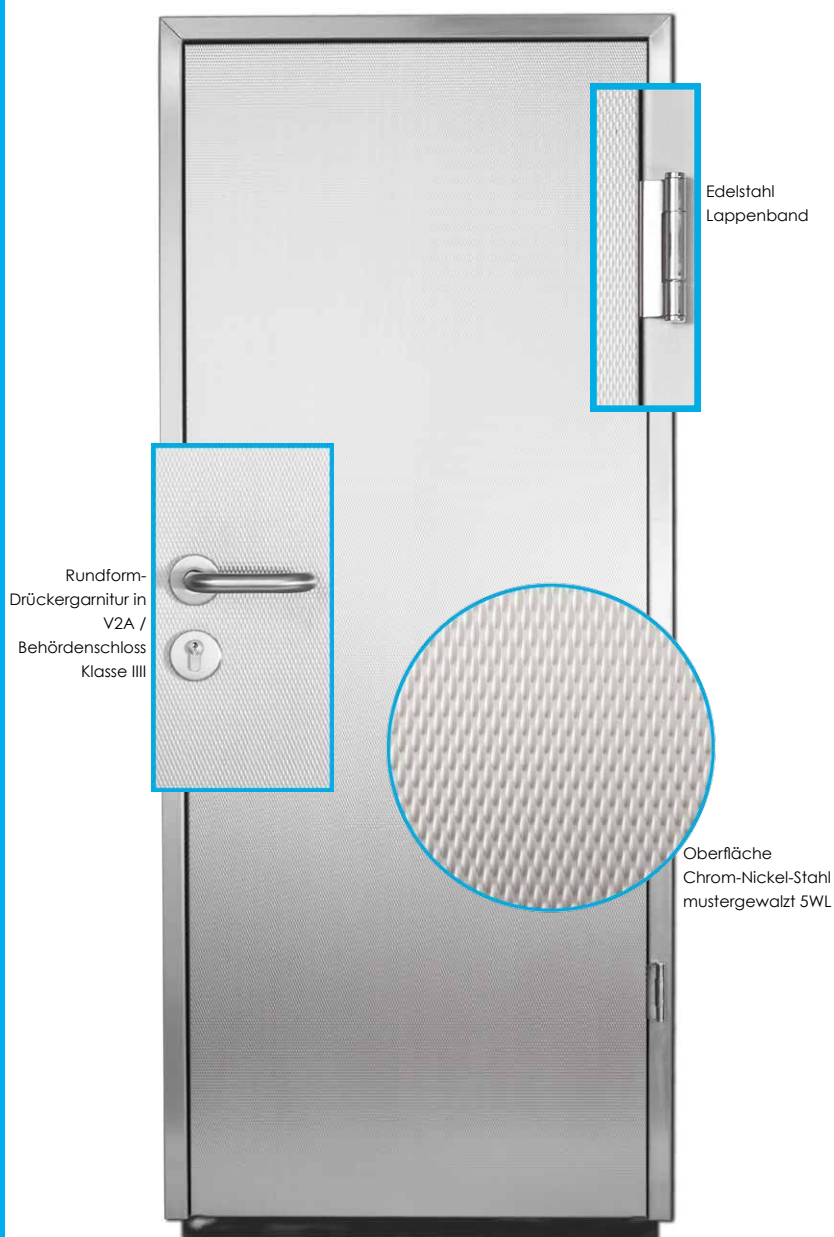

TYP MH-1 / MH-2

Sanitation room door

Single (MH-1) or double-leaf (MH-2) insulating door for special in operational rooms, computer rooms and social rooms (wet area)

DOOR LEAVES

Flush-closing all-metal door leaf in special styling: with plastic profile thermal bridge interceptor for stabilisation of the door leaf hinge plates. Injected with hard PUR foam according to DIN EN 13501-1 (CFC-free), total door leaf thickness 40 mm (K-value = 0.67 W/m²K) with inlaid foam insulated steel reinforcements for the mounted fasteners. Rebated door leaves can also be produced on request.

DOOR FRAME

Three-piece closed frame for application in stud frames or panelled walls with a thickness of 40–170 mm. Styling to be chosen by customer. With integrated stamped-in rubber plugs. All-plastic block frames or clamp frames can also be produced on request. Covered in a style of your choice.

HANDLES

“Behördenschloss” (high-standard mortice lock) class III with stainless steel cover. Profile barrel and circular-latchkey as rosette fitting (plastic black, alternatively chrome-nickel-steel). Two-piece stainless steel hinges.

DESIGN

- Plastic-laminated, galvanized sheet steel (Pladur), colour: RAL 9002 or RAL 9010
- Aluminium sheet AlMg-3, circular brush design or foil-coated galvanized sheet steel, colour: RAL 9001
- Chrome-nickel-steel V2A, Material No. 4301, circular brush or vertical brush design (grain size 180)

